



## MULTICONTACTOS DE PARED Multicontactos



TIPO-Y ATERRIZADO

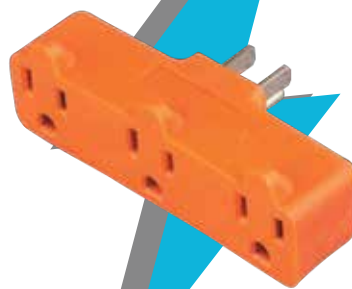

TIPO-T ATERRIZADO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	TENSIÓN NOMINAL VOLTS	CORRIENTE	FRECUENCIA Hz	MATERIAL AISLANTE	EMPAQUE
GL-MPTTATN	127 V	15 A	60 Hz	PVC	BLISTER
GL-MPTYATN	127 V	15 A	60 Hz	PVC	BLISTER



21.3

11.5



20

11.5



SE RECOMIENDA NO SOBREPASAR LA CAPACIDAD MÁXIMA INDICADA  
No modifique o intente reparar este producto.

